

# Liaison LDAP

Comment liée GLPI à un Active Directory Microsoft

- Sommaire :
- a) configuration :
- b) Test

# Sommaire :

## 1 -Liaison LDAP :


a) Configuration

b) Test


# a) configuration :

a) configuration :

Aller dans Configuration>Authentification Puis Annuaire LDAP :

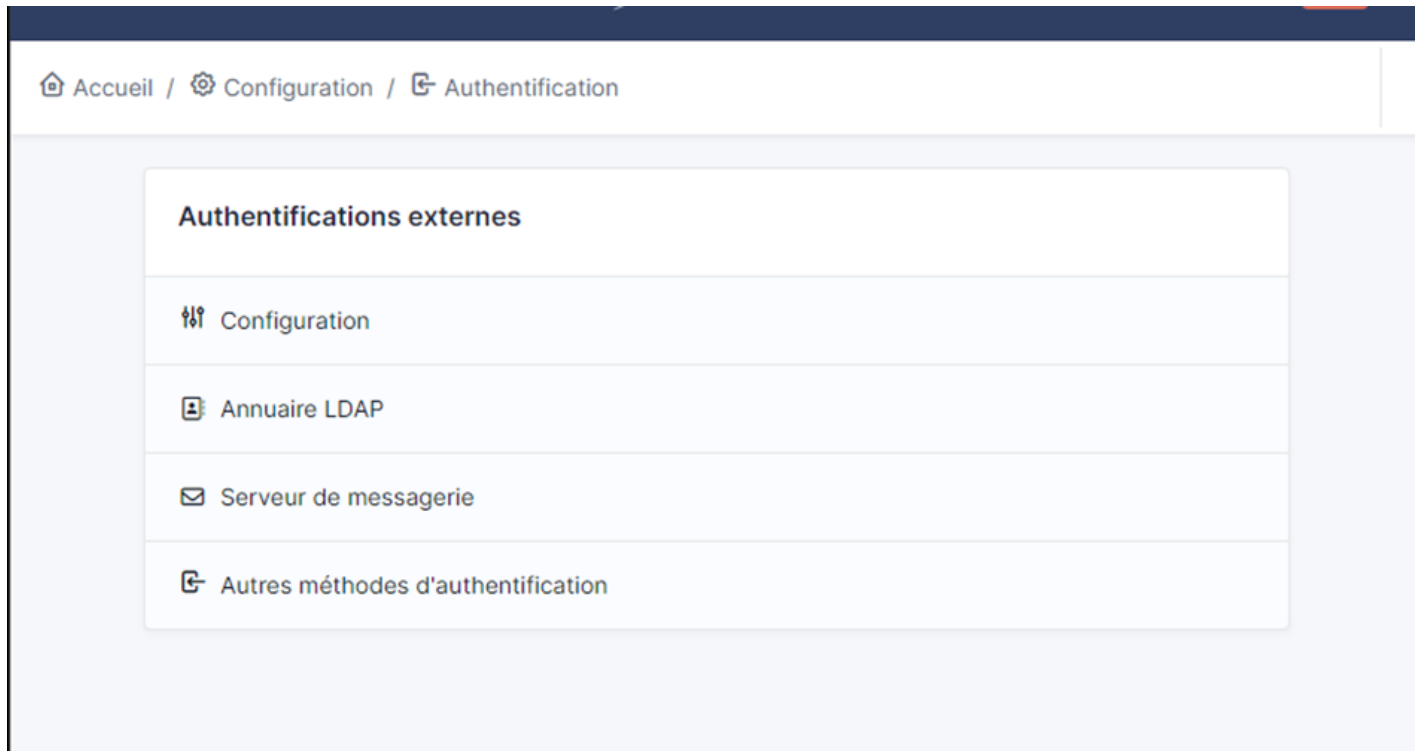

Une fois sur la page faite Ajouté :

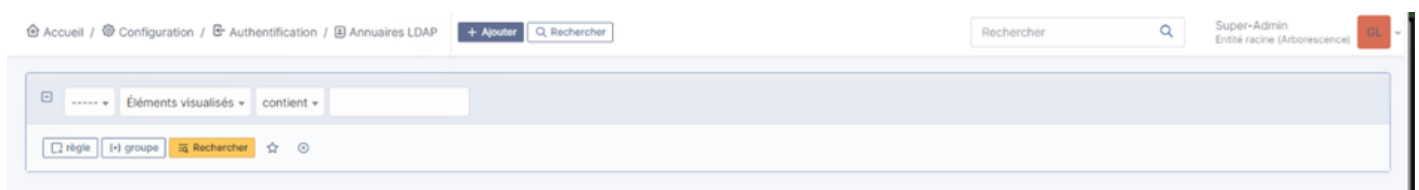

Sur cette page dans un premier cliquer sur Active Directory cela permet de mettre automatiquement des règles :

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

+ Ajouter

Q Rechercher

Rechercher

Super-Admin  
Entité racine (Arborescence)

OL

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

Serveur par défaut

Non

Actif

Non

Serveur

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

{&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))}

BaseDN

Utiliser bind

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Champ de l'identifiant

samaccountname

Commentaires

Champ de synchronisation

objectguid

+ Ajouter


Puis rentré les informations suivantes :

Nom	Nom du serveur	WIN-SRV-THIB	Dernière modification	2023-10-30 11:43
Serveur par défaut		<div>Oui</div> Vous le définissez par défaut	Actif	<div>Oui</div> Vous l'activez
Serveur	Vous mettais l'ip du serveur ou son nom s'il est enregistré dans une zone DNS	10.0.50.102	Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion		{&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))}		
BaseDN	Dans le cas présent on donne l'Unité D'organisation principal s'il y a puis le nom de domaine en morceau	OU=Criee,DC=criee,DC=Poulgoazec		
Utiliser bind		<div>Oui</div>	Ici mettais un compte qui a le droit de lire l'annuaire de l'AD. Vous pouvez utiliser Administrateur ou vous pouvez crée un compte	
DN du compte (pour les connexions non anonymes)		Administrateur@criee.Poulgoazec	Puis mettais son mot de passe	
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)		<div>Effacer</div>		
Champ de l'identifiant		samaccountname	Commentaires	
Champ de synchronisation		objectguid		
		<div>Supprimer définitivement</div> <div>Sauvegarder</div>		

# b) Test

## b) Test

Vous pouvez tester si la connexion à l'AD s'effectue bien :

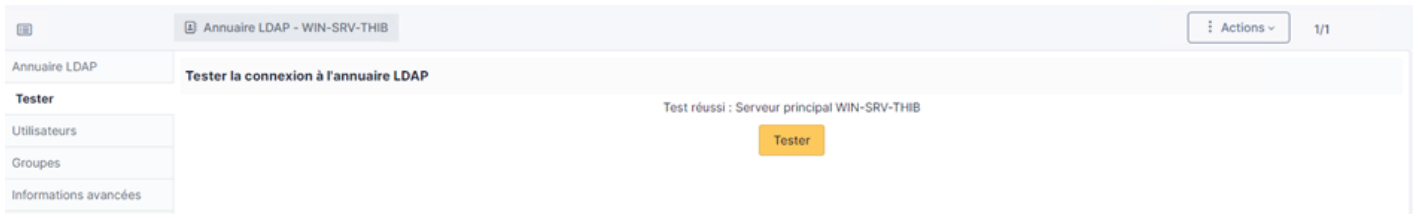

Puis déconnecté vous de GLPI. Arrivé sur la page de connexion vous pouvez voir que ce n'est plus « base interne GLPI » proposé en premier mais « WIN-SRV-THIB ». Vous laissez et connecté vous avec un compte activé et présent dans l'AD

# Connexion à votre compte

---

Identifiant

acheteur

Mot de passe

.....


Source de connexion

WIN-SRV-THIB ▲

Base interne GLPI

WIN-SRV-THIB

Se connecter

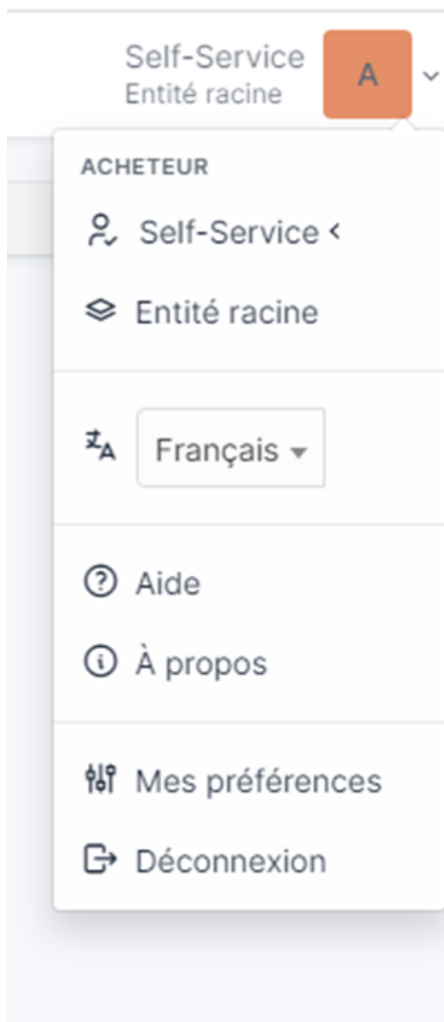

Et donc si vous allez dans Administration>Utilisateur vous devriez voir l'utilisateur avec le quel vous venez de vous. Dans mon cas c'est acheteur.

