


a) configuration :

a) configuration :

Aller dans Configuration>Authentification Puis Annuaire LDAP :

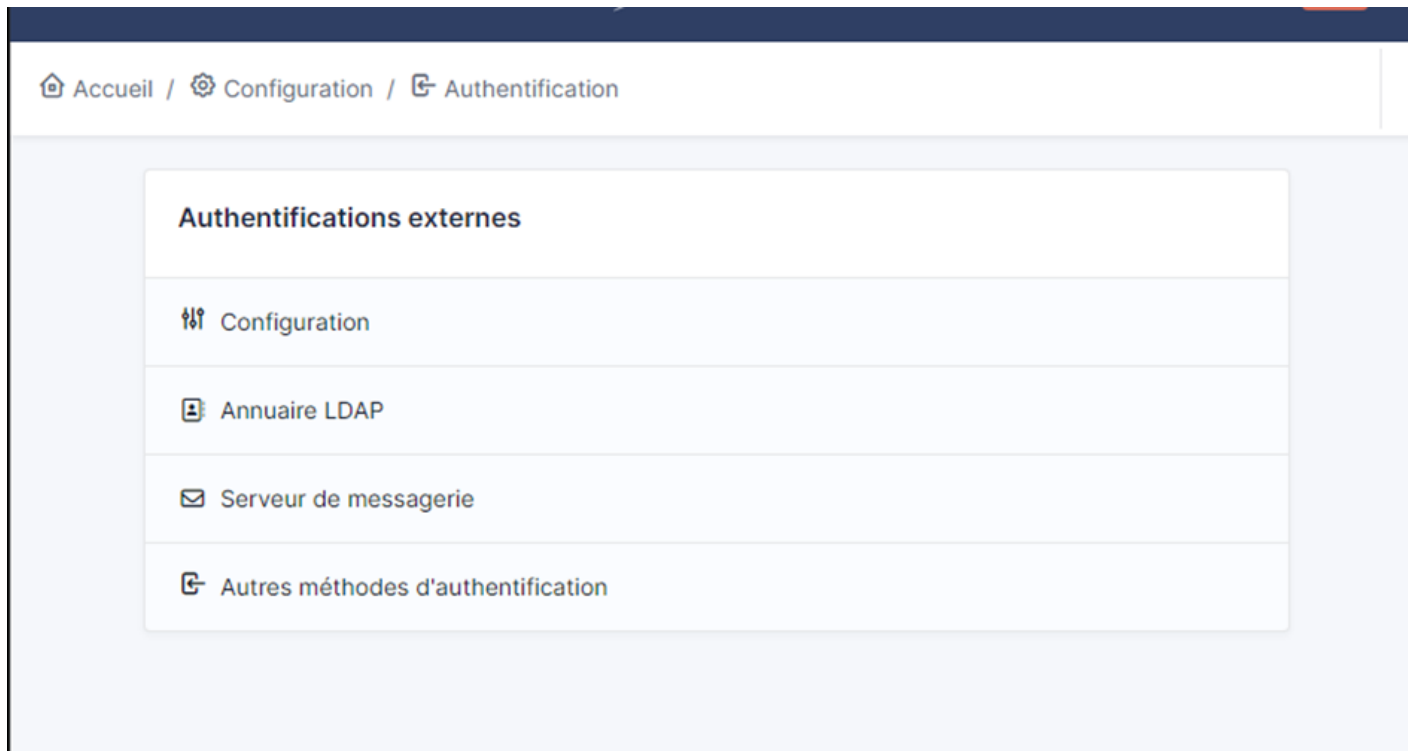

Une fois sur la page faite Ajouté :



Sur cette page dans un premier cliquer sur Active Directory cela permet de mettre automatiquement des règles :

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

Serveur par défaut Non Actif Non

Serveur Port (par défaut 389) 389

Filtre de connexion (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

Utiliser bind Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Champ de l'identifiant samaccountname Commentaires

Champ de synchronisation objectguid

+ Ajouter

Puis rentré les informations suivantes :

Nom WIN-SRV-THIB Dernière modification 2023-10-30 11:43

Serveur par défaut Oui Vous le définissez par défaut Actif Oui Vous l'activé

Serveur Vous mettais l'ip du serveur ou son nom s'il est enregistré dans une zone DNS 10.0.50.102 Port (par défaut 389) 389

Filtre de connexion (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN Dans le cas présent on donne l'Unité D'organisation principal s'il y a puis le nom de domaine en morceau OU=Criee,DC=criee,DC=Poulgoazec

Utiliser bind Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes) Administrateur@criee.Poulgoazec Ici mettais un compte qui a le droit de lire l'annuaire de l'AD. Vous pouvez utiliser Administrateur ou vous pouvez crée un compte

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) Puis mettais son mot de passe Effacer

Champ de l'identifiant samaccountname Commentaires

Champ de synchronisation objectguid

Supprimer définitivement **Sauvegarder**

Revision #3

Created 2024-04-06 21:24:51 UTC by Renard

Updated 2024-07-23 22:43:40 UTC by Renard