a) Installation des composant requis :

a) Installation des composant requis :

Dans un premier temps on installe les composant de base :

Apache2 pour le serveur web et maradb-server pour le serveur de base de données

```
sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

```
root@GLPI-VM:/home/glpi# sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.4 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl
  libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl liblua5.4-0 libmariadb3 libpcre2-posix3
  libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy
  mariadb-server-core mysql-common php-common php8.4 php8.4-cli php8.4-common php8.4-opcache php8.4-readline pv rsync
  socat
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom ufw gawk-doc php-pear libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.4 libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl liblua5.4-0 libmariadb3
  libpcre2-posix3 libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core mysql-common php php-common php8.4 php8.4-cli
  php8.4-common php8.4-opcache php8.4-readline pv rsync socat
0 mis à jour, 46 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 27,6 MB dans les archives.
```


Après on installe les composant pour l’exécution de glpi (pour GLPI ce sont des modules PHP) :

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2,ldap}
```



Puis configuration de mysql pour la base de données :

sudo mysql_secure_installation

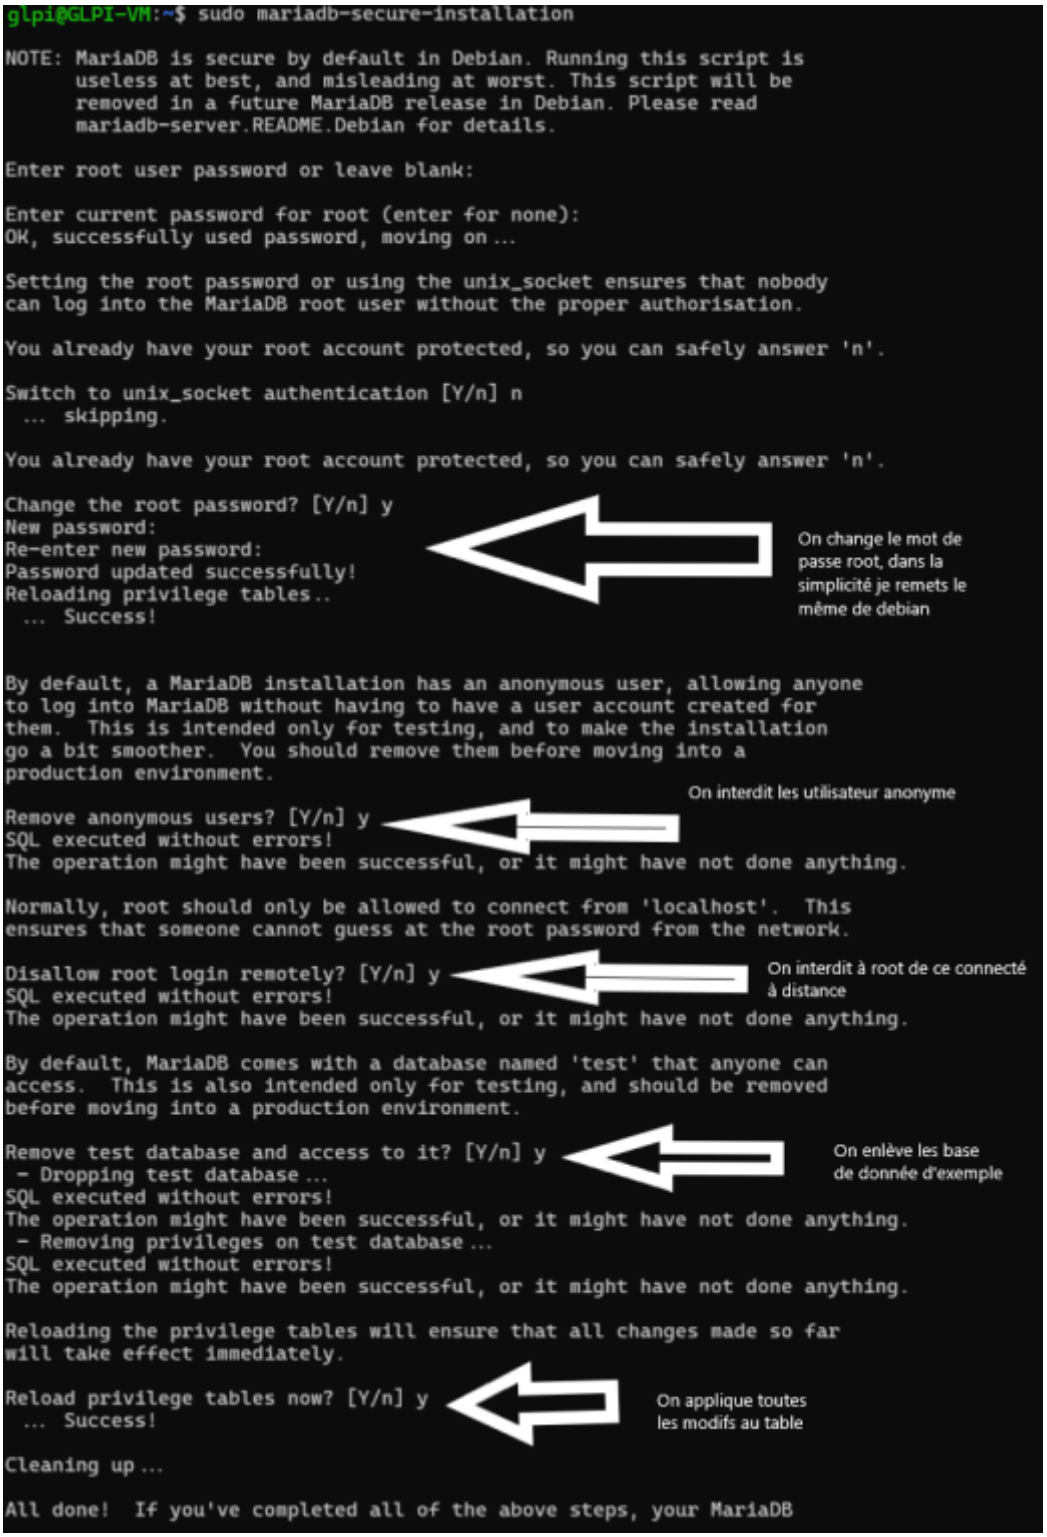

Revision #2
Created 2025-12-22 21:15:39 UTC by Renard
Updated 2025-12-23 18:06:16 UTC by Renard