

Mise en place d'un conteneur

Pour crée un conteneur, je vais donc faire "Créer un conteneur" :

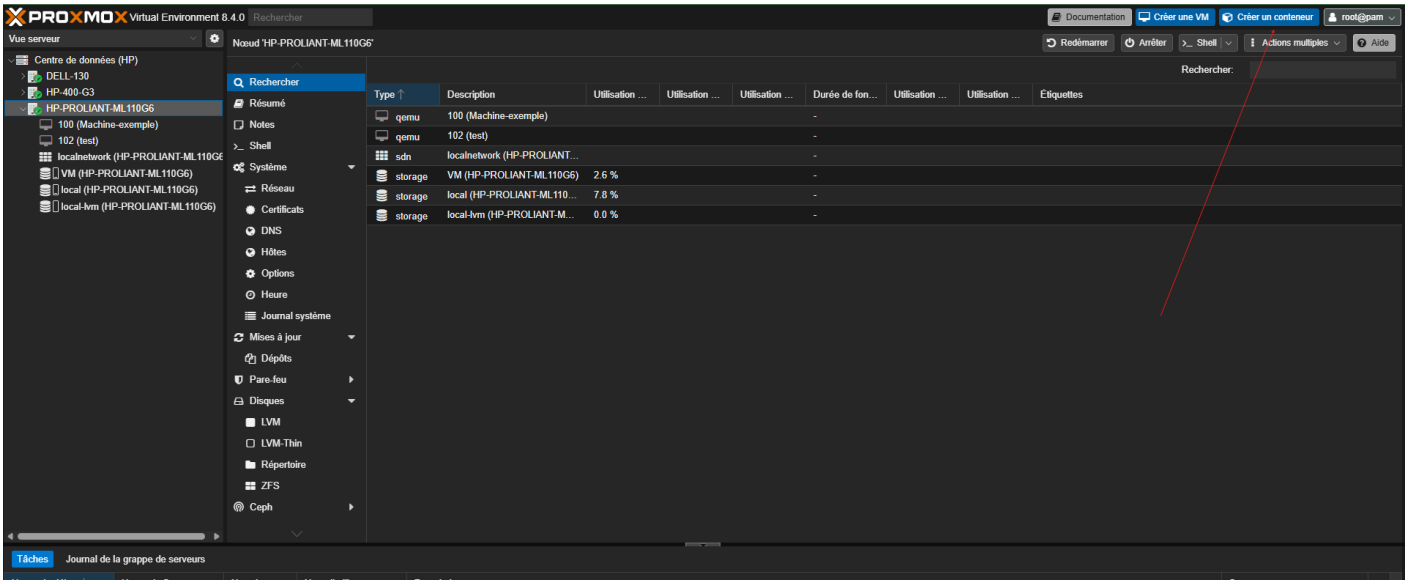


Suite à cela, une fenêtre s'ouvre :

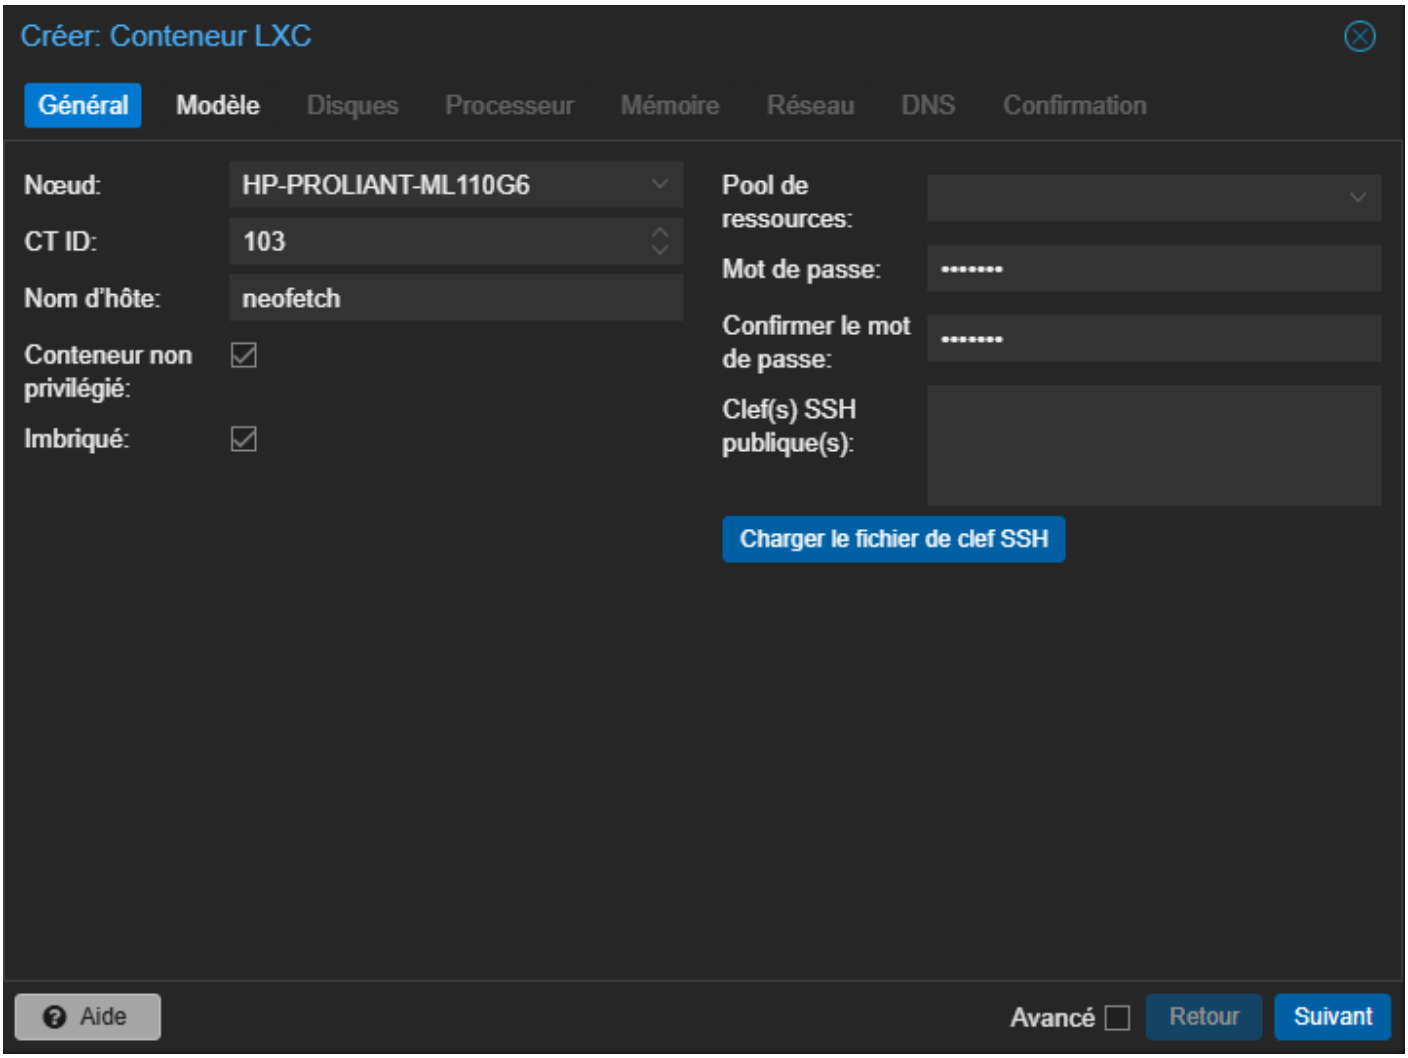


On donne donc un nom au conteneur dans "Nom d'hôte", moi j'ai choisi de mettre neofetch et on choisit un mot de passe qui fera minimum 5 caractères.


Puis on passe à l'onglet "Modèle" où nous sélectionnons le stockage où se trouve le modèle téléchargé précédemment, puis on le choisit :

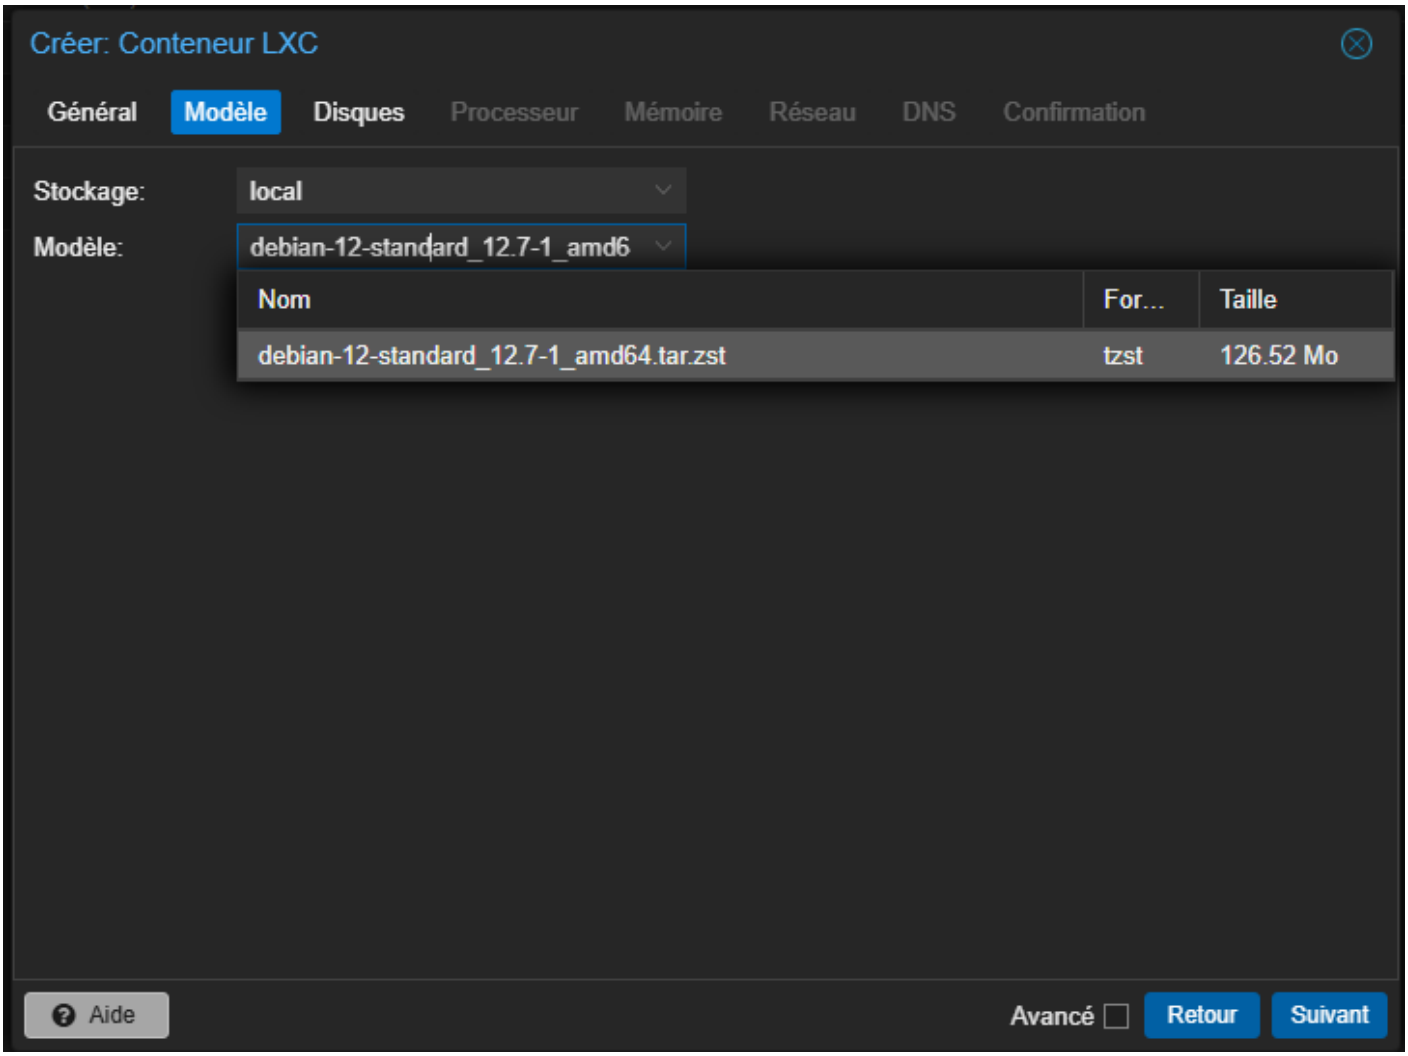


Pour mon exemple, je vais laissé 8go de stackage qui sera suffisant mais vous êtes libres de mettre la taille que vous voulez. Aussi "VM" est un stockage partagé pour de la HA (haute disponibilité) configuré précement mais vous pouvez aussi le mettre sur un autre stockage.

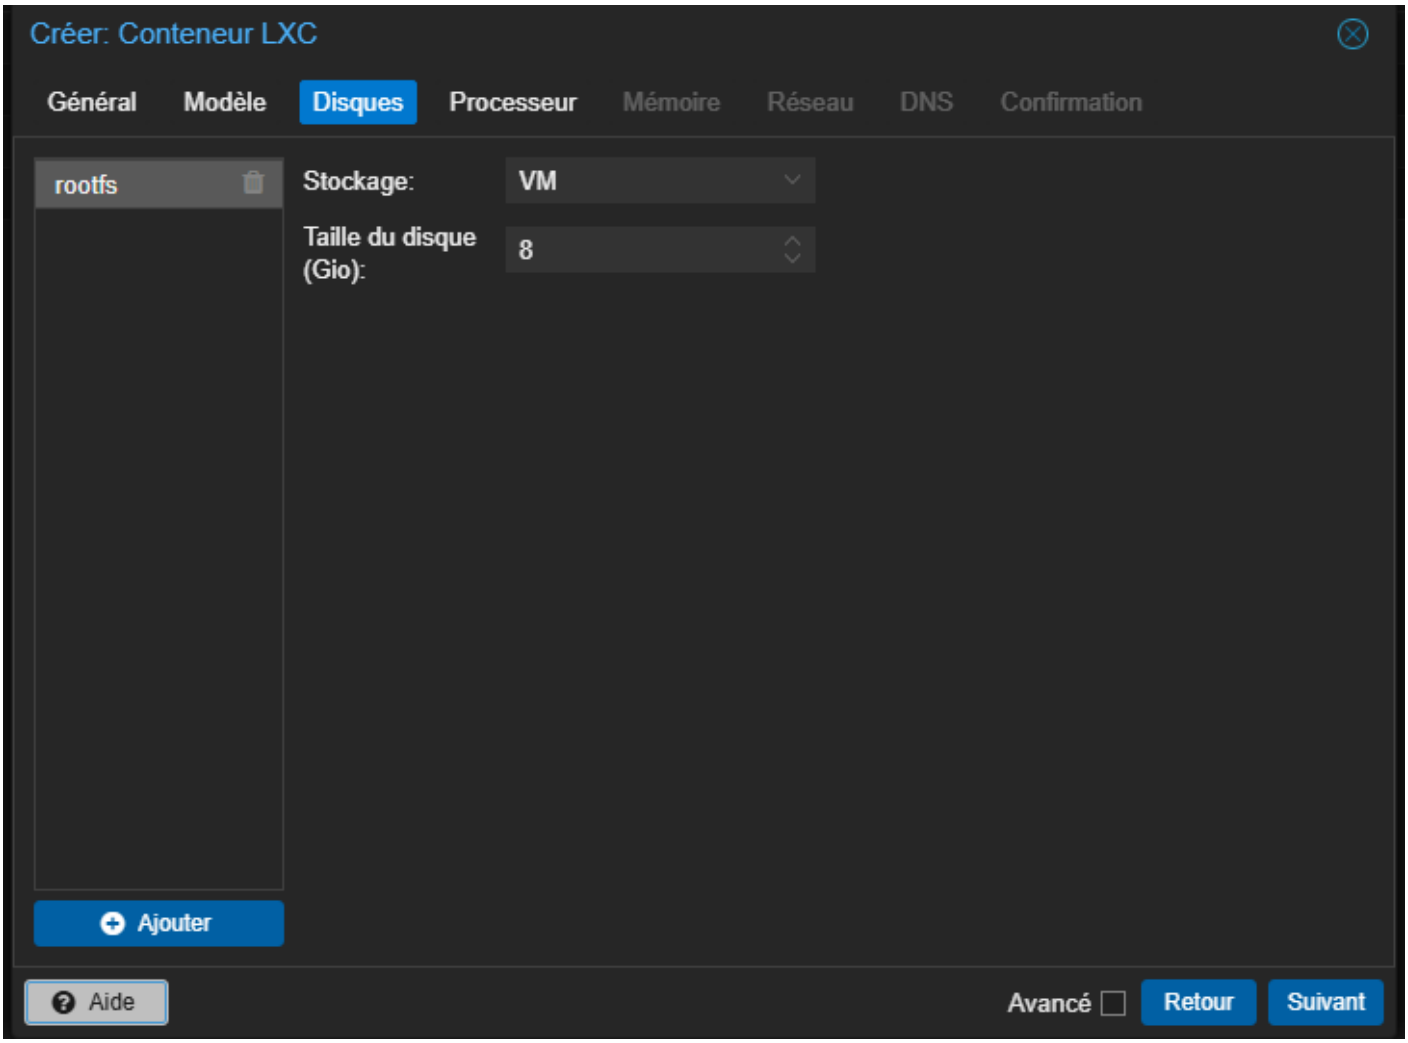


Processeur et mémoire pour mon exemple resterons aussi par défaut mais libre à vous de mettre plus haut que ce qui est de base. Cela dépend surtout de votre besoin :

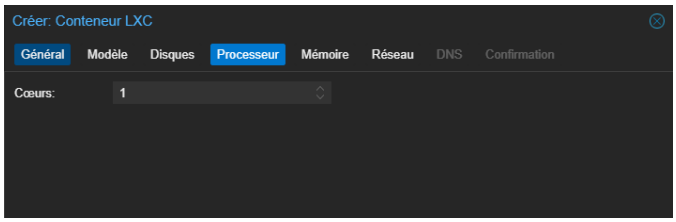


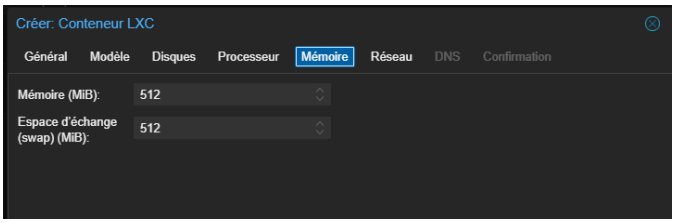


Pour la partie réseau, je vais mettre en static pour l'ipv4 et DHCP pour l'ipv6, donc définir moi même l'adresse ip en fixe pour la v4 mais si vous ne voulez pas vous embêté, libre à vous de mettre sur DHCP. J'ai donc mit une ip libre de mon réseau, ici 192.168.3.21 en 255.255.255.0 (d'où le /24) et la passerelle 192.168.3.1 (mon routeur) :

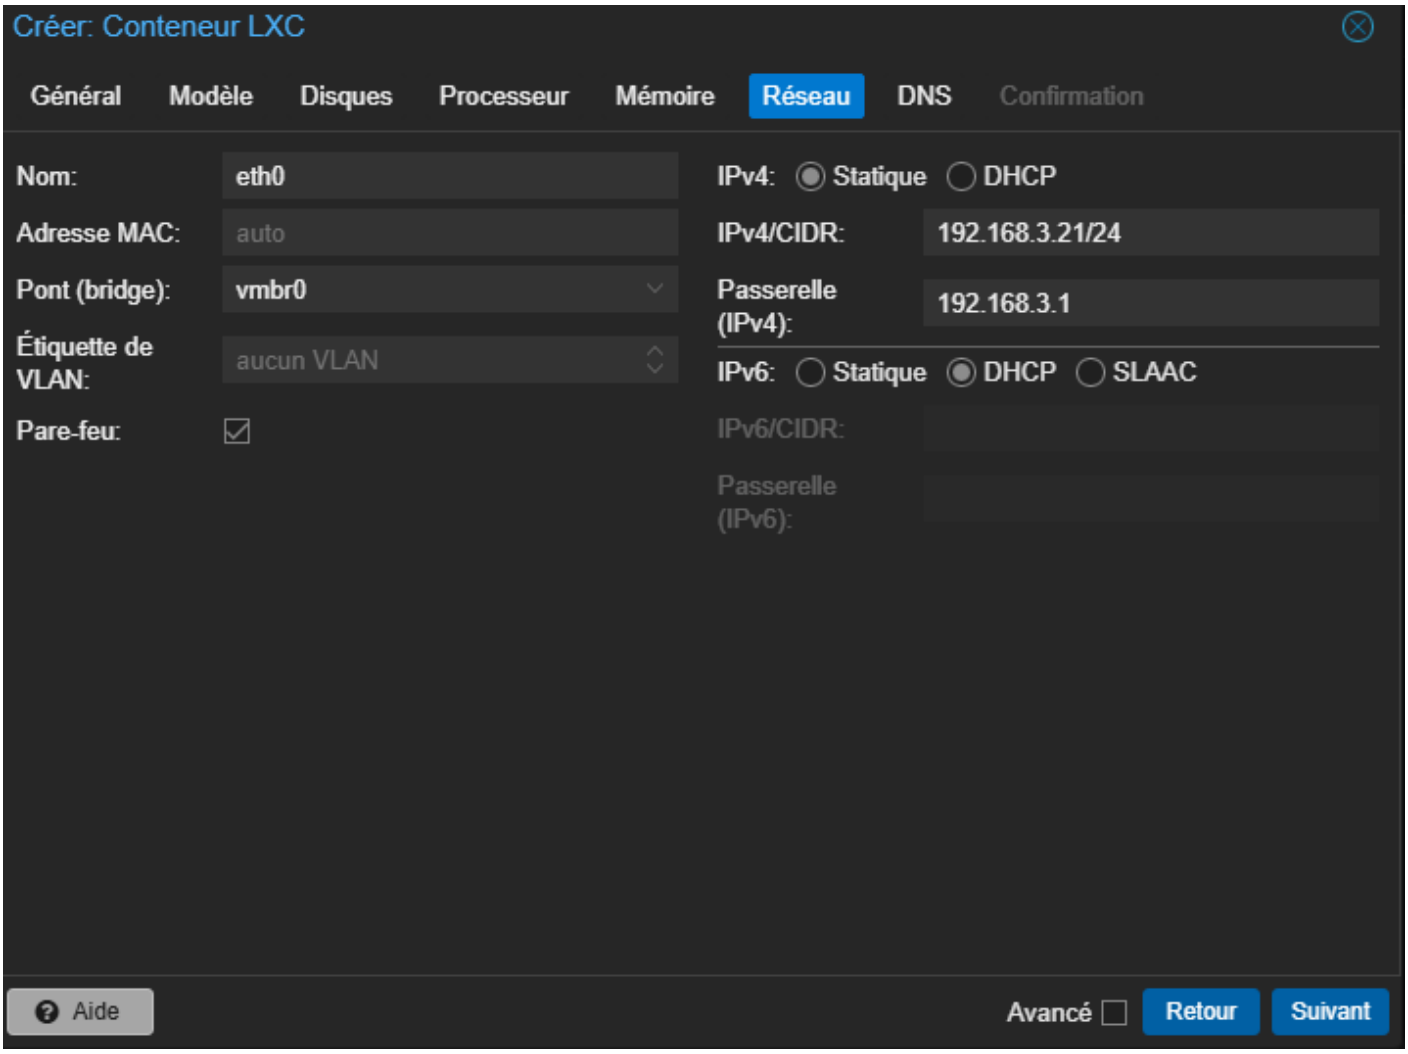

La partie DNS, je n'y touche pas, il utilisera le DNS de l'hôte et on vois un résumé de la configuration dans "confirmation" puis on finit par faire "**Terminer** " :

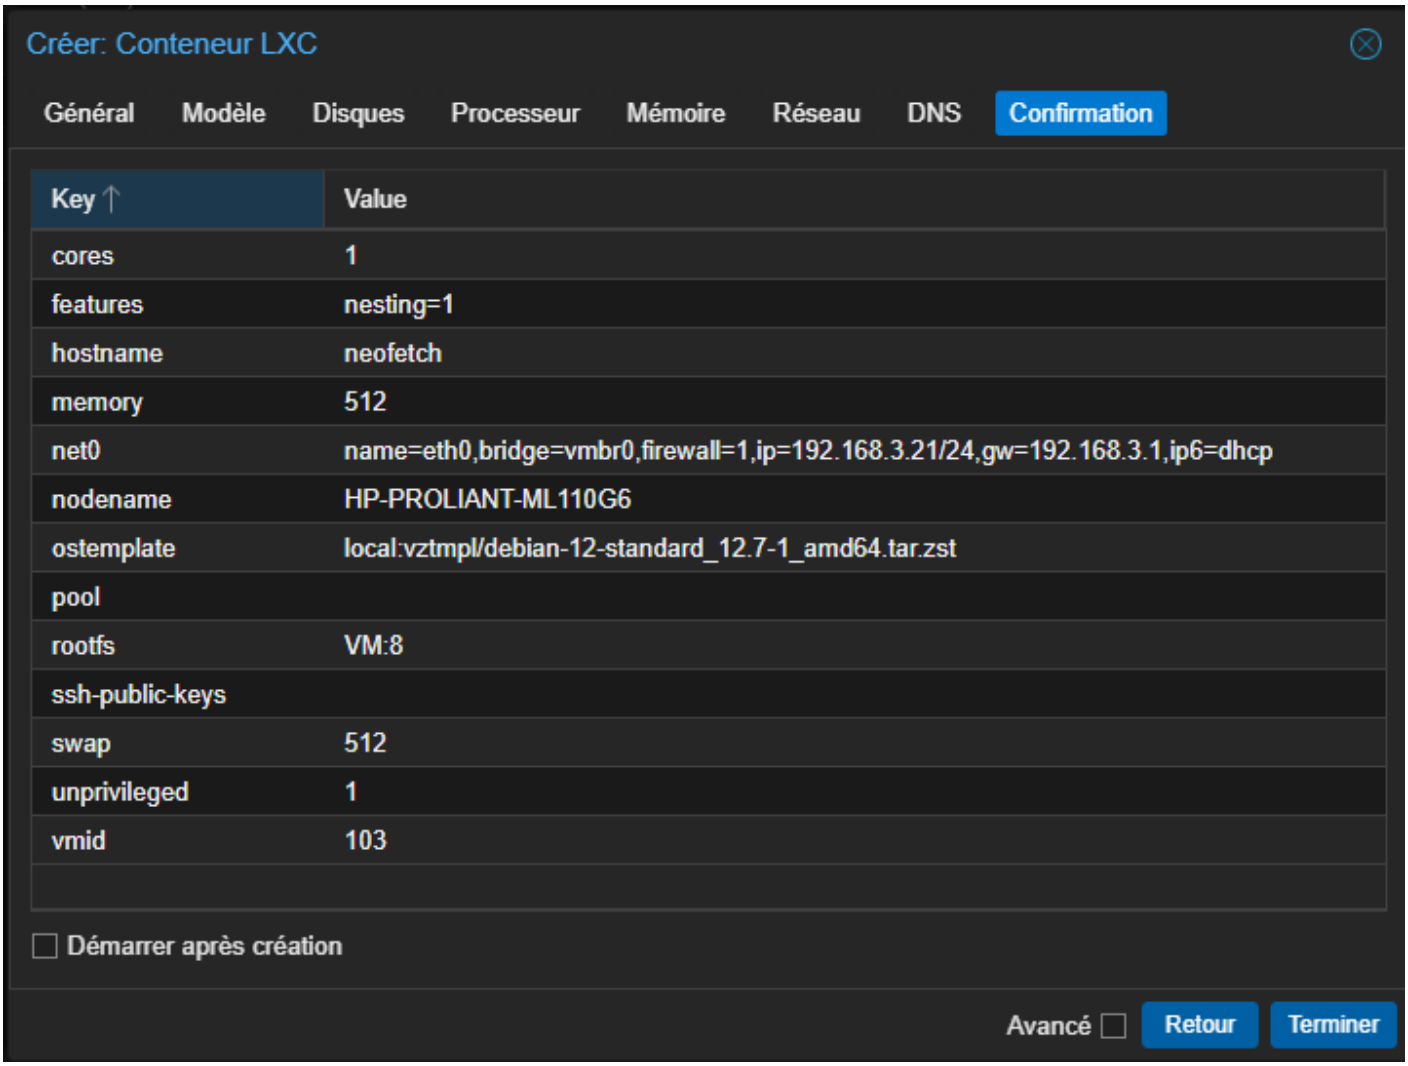


Une fois finie d'être créée, elle apparaît avec les VM :

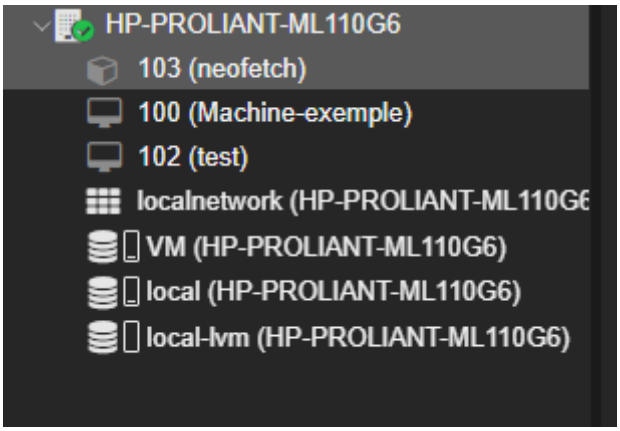

Je vais donc démarrer ce conteneur puis montrer son fonctionnement.

De base, il n'y a que root et root n'est pas autorisé pour le SSH, je vous invite donc à créer un utilisateur pour SSH. Je me suis donc connecté depuis la console de Proxmox :

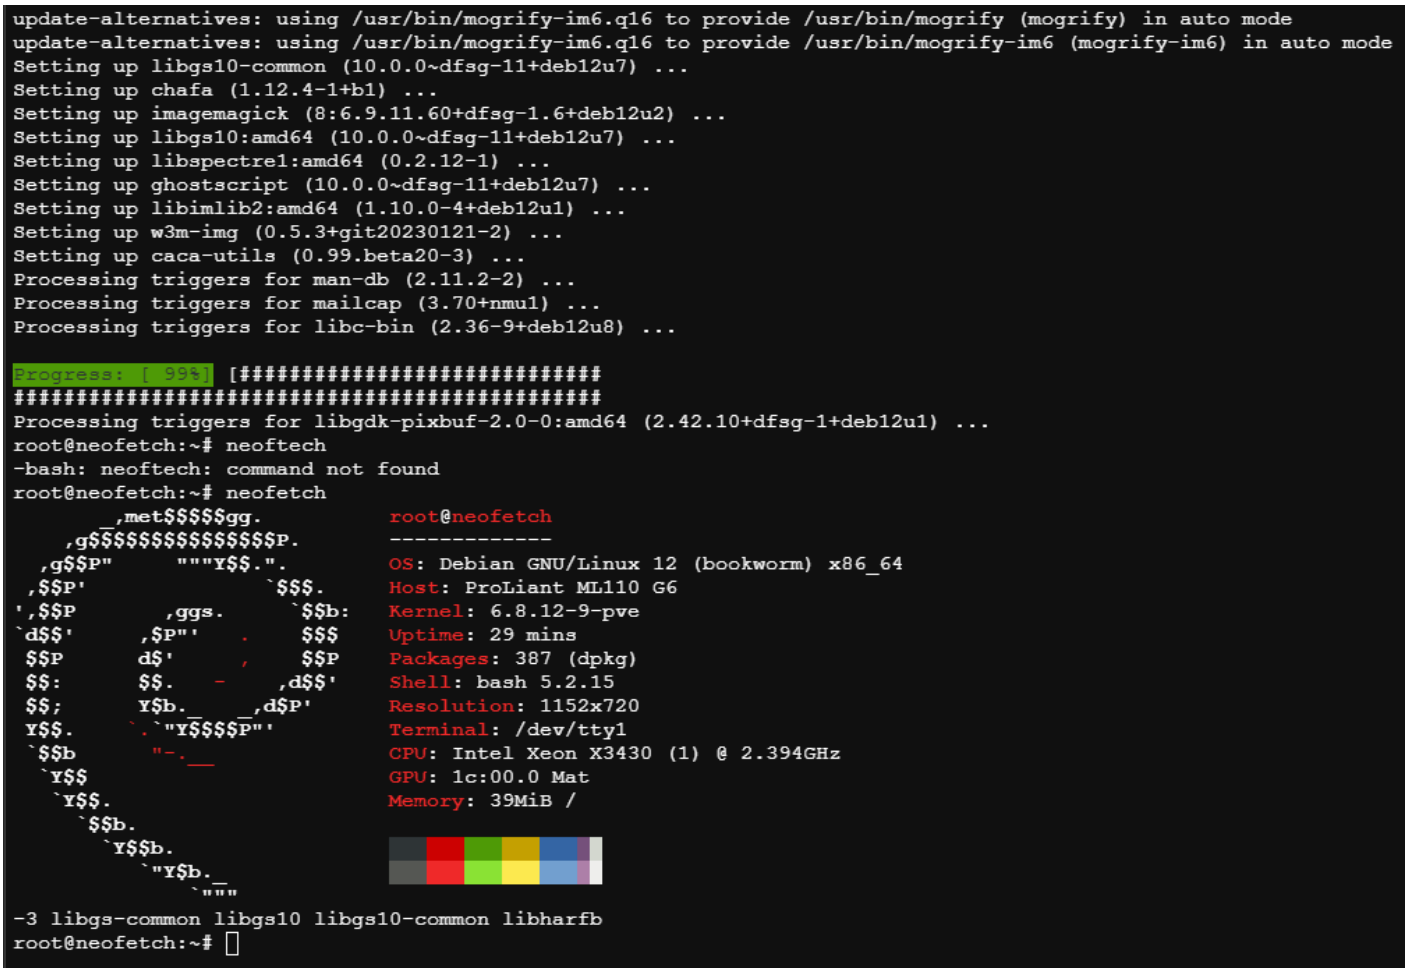

Voilà donc un conteneur totalement fonctionnelle sous debian 12.

Revision #6
Created 2025-04-24 20:23:12 UTC by Renard
Updated 2025-04-24 21:36:21 UTC by Renard